


BB Series

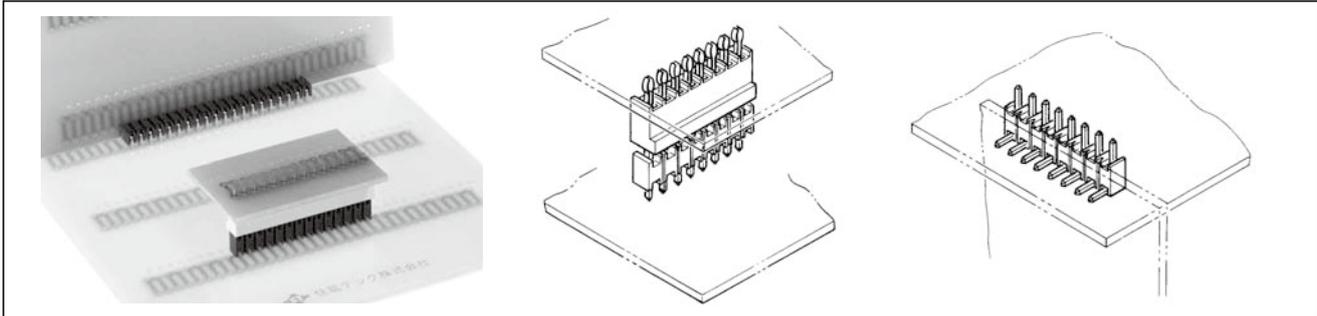


特長 FEATURES

- 基板対基板の2.5mmピッチコネクタで基板を水平・垂直に組立てられます。
- BB-011のF側は端子に浮き上がり防止対策があります。
- BB-031は基板と基板を垂直に実装が可能です。
- BB-011-20M、BB01B20M、BB-031-20Mは、使用極数に応じて任意に切折して使用できる。
- BB-011 and 031 board to board type 2.5mm pitch connectors enable to use PCB in vertical and horizontal connection.
- BB-011 female connector has been designed to prevent loosening of terminal from housing.
- BB-031 direct mount connector hold a PCB vertically on another PCB.
- BB-011-20M, BB01B20M and BB-031-20M can cut at required number of positions by folding it.

材質 MATERIALS

ピンソケット Pin-Socket	ガラス入りPBT (UL94V-0) PBT with glass (UL94V-0)
ピンブロック Pin-Block	ガラス入りPBT (UL94V-0) PBT with glass (UL94V-0) 黄銅/錫めっき Phosphor Bronze/Tin plating

基板レイアウト PCB LAYOUT

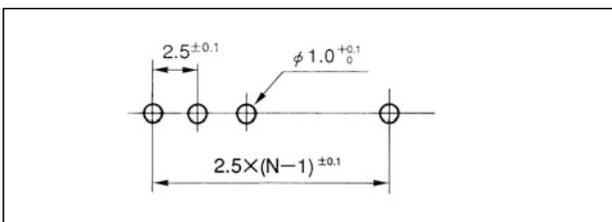


仕様 SPECIFICATIONS


1	極数 Poles	2~20P
2	ピッチ Pitch	2.5mm
3	定格電圧 Rated Voltage	50V
4	定格電流 Rated Current	3A max.
5	耐電圧 Withstand Voltage	AC500V r.m.s.
6	接触抵抗 Contact Resistance	10mΩ max.
7	絶縁抵抗 Insulation Resistance	1000MΩ min./DC500V
8	使用温度範囲 Temperature Range	-40°C~+100°C
9	適用基板厚 PCB Thickness	1.6mm

組立レイアウト ASSEMBLY LAYOUT

BB-011-□□F・BB-011-20M、BB01B20M

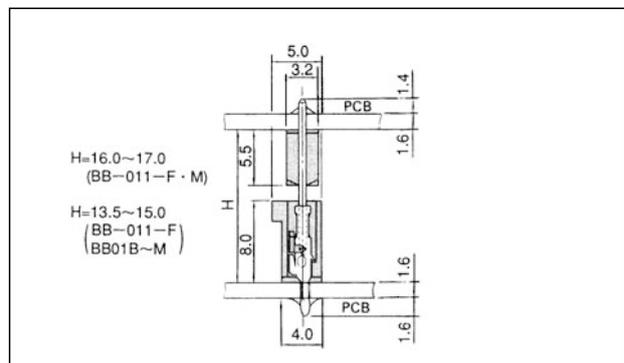

BB-031-20M

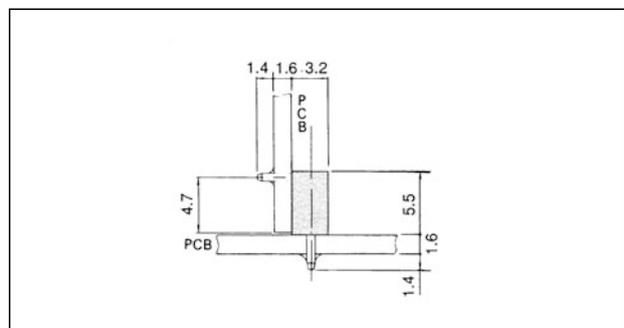


ボード to ボード Board to Board Connector

BB 2 of 2

(mm)

ピンソケット PIN-SOCKET

BB-011-□□F

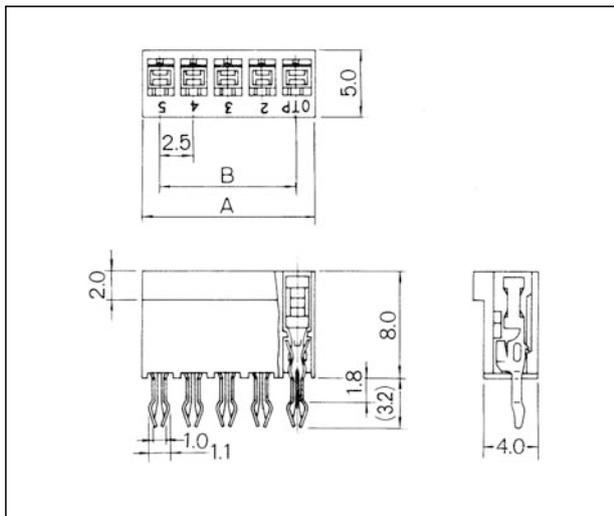


極数 Poles	注文 Ordering No.	A	B	包装数量 Package Pcs	備考 Remarks
02	BB-011-02F	5.3	2.5	1,000	
03	BB-011-03F	7.8	5.0	1,000	
04	BB-011-04F	10.3	7.5	1,000	
05	BB-011-05F	12.8	10.0	1,000	
06	BB-011-06F	15.3	12.5	1,000	
07	BB-011-07F	17.8	15.0	1,000	
08	BB-011-08F	20.3	17.5	1,000	
09	BB-011-09F	22.8	20.0	500	
10	BB-011-10F	25.3	22.5	500	
11	BB-011-11F	27.8	25.0	500	
12	BB-011-12F	30.3	27.5	500	
13	BB-011-13F	32.8	30.0	500	
14	BB-011-14F	35.3	32.5	500	
15	BB-011-15F	37.8	35.0	500	

ピンブロック PIN-BLOCK

BB-011-20M
BB01B20M

注文(Ordering) No.	包装数量 Package Pcs
BB-011-20M	500
BB01B20M	

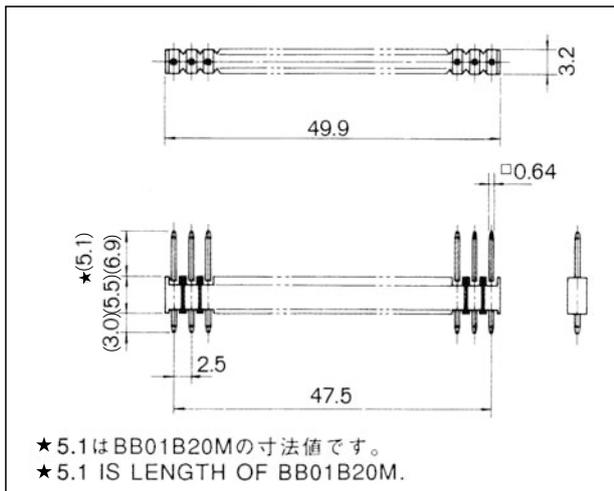

BB-031-20M

注文(Ordering) No.	包装数量 Package Pcs
BB-031-20M	500

