


HX SEALED SERIES

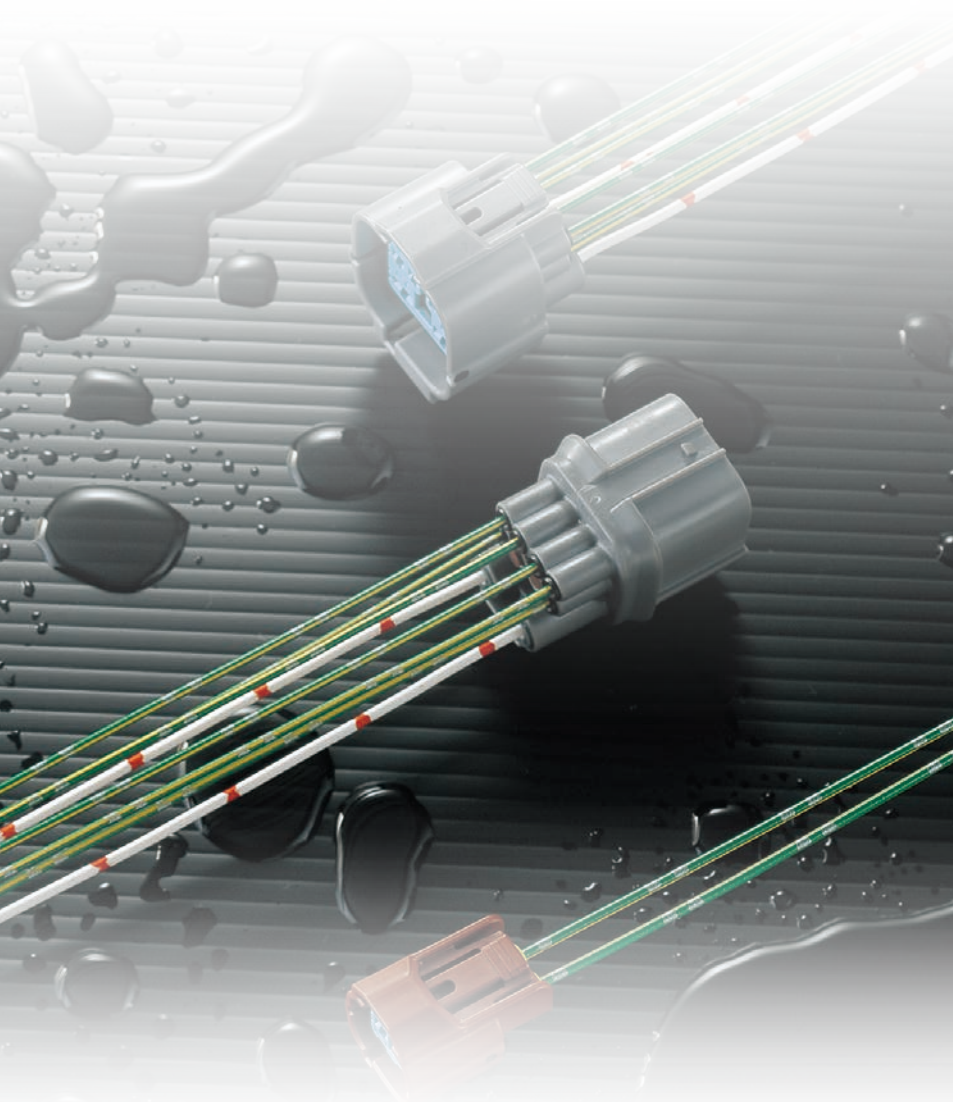

Features

The HX sealed connector series is the highly reliable improved version of the conventional HW sealed series, with a mechanism that detects when terminals are not inserted completely.

This series consists of 1.0mm・1.5mm・2.3mm types (0.64mm・1.0mm・1.5mm・2.3mm・4.8mm types for the hybrid model) classified according to terminal size, supporting use in a variety of control circuits and low power circuits.

- The connector mechanism only allows the retainer to be set when the terminal is completely inserted.
- The hybrid model can be directly secured to a bracket on the car body, but this is only possible when the locking mechanism ensures the connectors are completely engaged, preventing semi-engagement.
- RoHS/ELV Compliant

特長

HX 防水シリーズは、従来の HW 防水シリーズを改良し、信頼性を向上させたコネクタシリーズです。挿入不足のターミナルを検知する機構を備えています。

ターミナルサイズにより1.0mm・1.5mm・2.3mm（ハイブリッドは0.64mm・1.0mm・1.5mm・2.3mm・4.8mm）で構成されており、各種の制御回路並びに低パワー回路に対応することができます。

- ターミナルが半挿入の状態では、リテーナが装着できない機構になっています。
- ハイブリッドタイプのコネクタは、完全に嵌合した状態でないと、ボデー側のブラケットに固定することができないロック構造になっています。
- ハイブリッドタイプのコネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定することができます。
- RoHS／ELV 対応