


SERIES KA12

製品仕様

- ・極間ピッチ 2.0mm
- ・基板取付 水平方向
- ・実装方式 SMT (表面実装) 【スルーホールタイプ】
- ・極数 24極【デュアルタイプ】
- ・適用電線 AWG#20~AWG#22
- ・材質
 - ハウジング : PBT UL94 HB
 - 基板側樹脂 : 9Tナイロン UL94 HB
 - ターミナル : 耐熱銅合金/錫メッキ
 - 基板側コネクタ : 銅合金/錫メッキ
- ・使用温度範囲 -40~+125℃
- ・定格電流 最大3A (AWG#20使用時)
- ・耐電圧 AC1000V r.m.s./min
- ・絶縁抵抗 100MΩ以上


2.0mmピッチ 自動車用基板コネクタ (デュアルタイプ)

KA シリーズは 2.0mm ピッチ 2 列タイプの自動車用基板コネクタです。コネクタ半嵌合防止構造として、慣性ロック構造を採用し高い嵌合確実性を得られています。また、固定金具は、スルーホールタイプを採用する事で半田剥離強度向上を実現しました。サイドリテーナによる二重係止構造を採用し、作業性・機械的性能を向上させたコネクタです。

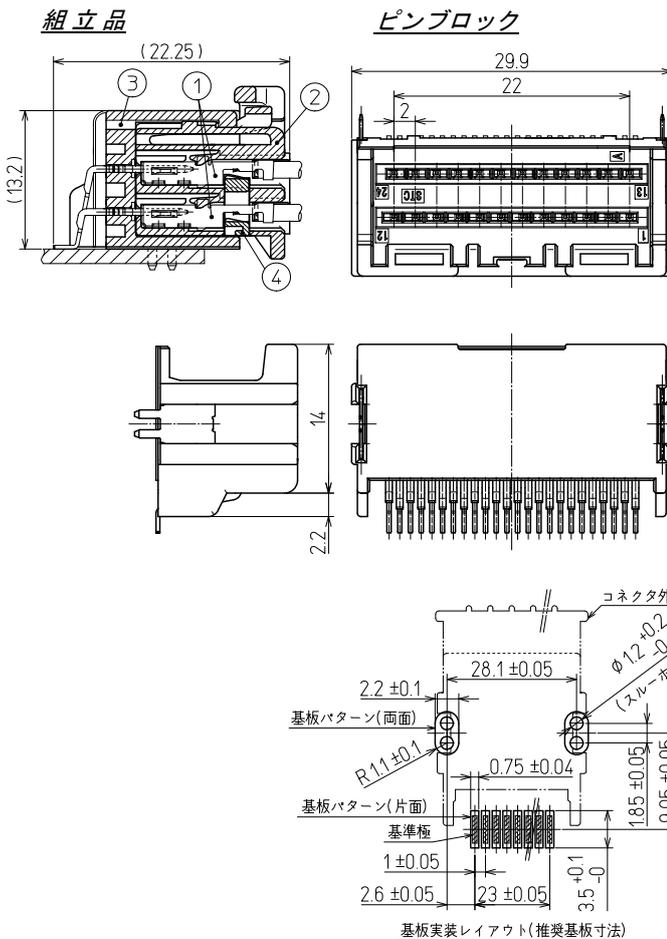

部品構成

番号	品名	品番	備考
①	ターミナル	KA01C6-020A	AWG#20~22 (被覆外径: MAXφ1.7)
②	ハウジング	KA12A6-24B0-01	(④リテーナ付)
③	ピンブロック (ライトアンクルタイプ)	KA12A3-24BA-01	コネクタ品番
		KA12T3-24BA-01	インホーステブ品番

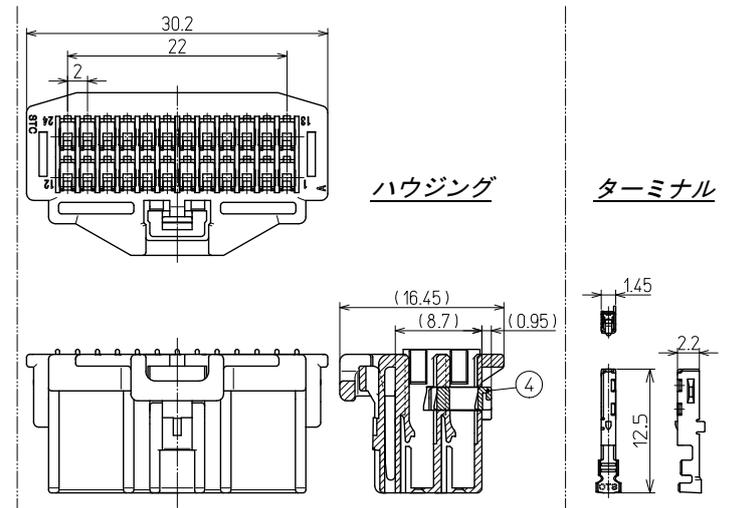

※ ご使用に際しては、使用極数等を事前にご相談下さい。
 ※ 極数・形状・その他の仕様変更についても対応いたします。お気軽にご相談ください。
 ※ 記載内容については製品改良等のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承願います。