
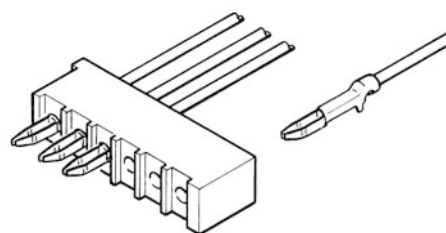


PD054 Series

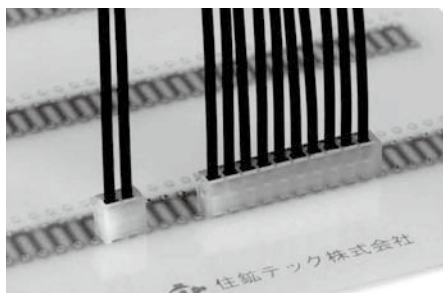



特 長 FEATURES

- 全高5.5mmのロータイプ。
- ケース・ランスとして作業性と安全性を高めました。
- Low type with total height of only 5.5 mm.
- Case・lance improved operability and safety.

材 質 MATERIALS


ハウジング Housing	66ナイロン (UL94V-2) 66Nylon (UL94V-2)
端 子 Terminal	黄銅／錫めっき Brass/Tin plating

基板レイアウト PCB LAYOUT

組立
レイアウト
ASSEMBLY
LAYOUT

端 子 TERMINAL

品 番 Part No.	ワイヤレンジ Wire range	被覆外径 Ins. dia.	数量／リール Pcs/Reel	備 考 Remarks
510353-2M	AWG#22～#28	φ1.7 max.	20,000×6R	




510353

仕 様 SPECIFICATIONS

1	極 数 Poles	2～15P
2	ピ ッ チ Pitch	2.5mm
3	定格電圧 Rated Voltage	250V
4	定格電流 Rated Current	3A max.
5	耐 電 圧 Withstand Voltage	AC500V r.m.s.
6	接 触 抵 抗 Contact Resistance	3mΩ max.
7	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	1000MΩ min./DC500V
8	使用温度範囲 Temperature Range	－40℃～＋100℃
9	適用基板厚 PCB Thickness	1.6mm

ハウジング HOUSING

PD-054-□□M

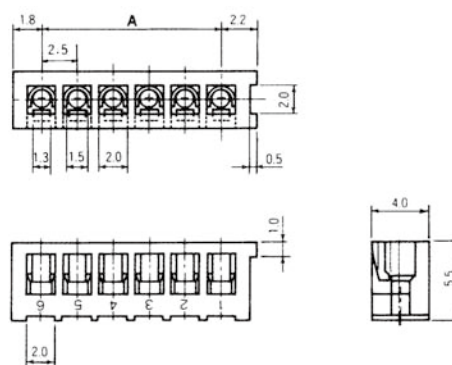

極数 Poles	注 文 Ordering No.	A	包装数量 Package Pcs	備 考 Remarks
02	PD-054-02M	2.5	1,000	
03	PD-054-03M	5.0	1,000	
04	PD-054-04M	7.5	1,000	
05	PD-054-05M	10.0	1,000	
06	PD-054-06M	12.5	1,000	
07	PD-054-07M	15.0	1,000	
08	PD-054-08M	17.5	1,000	
09	PD-054-09M	20.0	1,000	
10	PD-054-10M	22.5	1,000	
11	PD-054-11M	25.0	1,000	
12	PD-054-12M	27.5	1,000	
13	PD-054-13M	30.0	1,000	
14	PD-054-14M	32.5	1,000	
15	PD-054-15M	35.0	1,000	

★PD05B□□M(□□：02～15)：66 Nylon (UL94V-0)