
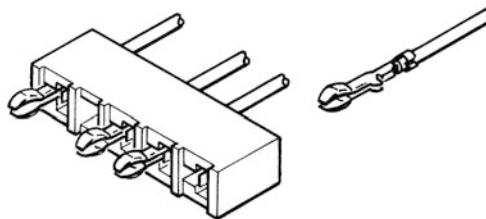


PD064 Series

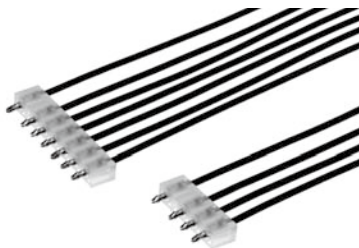



特 長 FEATURES

- 5.0mm ピッチで大電流に対応。
- ケース・ランスとして作業性及び安全性を高めました。
- ハウジングにピッチでの極性を付けました。
- 5.0mm pitch is applicable for large current.
- With the case lance, the operability and safety are improved.
- Polarized housing.

材 質 MATERIALS


ハウジング Housing	66ナイロン (UL94V-2) 66Nylon (UL94V-2)
端 子 Terminal	黄銅／錫めっき Brass/Tin plating

基板レイアウト PCB LAYOUT

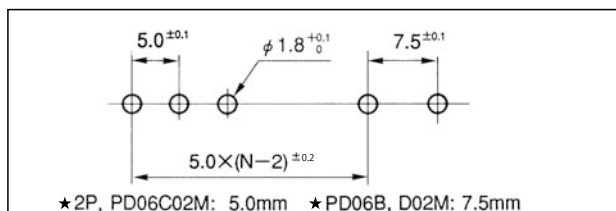組立
レイアウト
ASSEMBLY
LAYOUT

端 子 TERMINALS


品 番 Part No.	ワイヤレンジ Wire range	被覆外径 Ins. dia.	数量／リール Pcs/Reel	備 考 Remarks
518500-2M	0.13~0.52mm ² (AWG#26~#20)	φ2.7 max.	12,000×5R	
521600-2M	0.5~0.85mm ² (AWG#20~#18)	φ2.8 max.	8,000×5R	

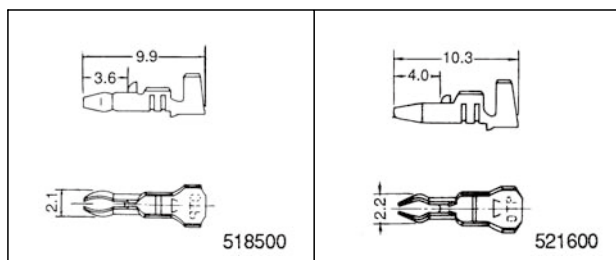

仕 様 SPECIFICATIONS

1	極 数 Poles	2~7P
2	ピ ッ チ Pitch	5.0, 7.5mm
3	定格電流 Rated Current	7A max.
4	耐 電 圧 Withstand Voltage	AC1500V r.m.s.
5	接 触 抵 抗 Contact Resistance	10mΩ max.
6	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	1000MΩ min./DC500V
7	使用温度範囲 Temperature Range	-40℃~+100℃
8	適用基板厚 PCB Thickness	1.6mm

ハウジング HOUSING PD-064-□□M

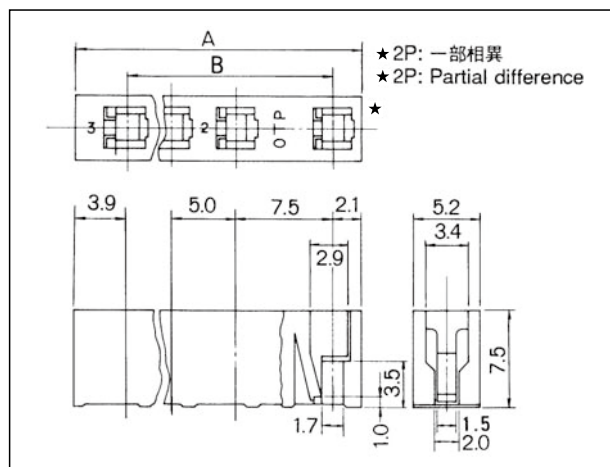

極数 Poles	注 文 Ordering No.	A	B	包装数量 Package Pcs	備 考 Remarks
02	PD-064-02M	12.0	5.0	1,000	
03	PD-064-03M	18.5	12.5	1,000	
04	PD-064-04M	23.5	17.5	1,000	
05	PD-064-05M	28.5	22.5	1,000	
06	PD-064-06M	33.5	27.5	1,000	
07	PD-064-07M	38.5	32.5	1,000	

★注文(Ordering)No. PD06C□□M(□□: 02~07): 66 Nylon UL94V-0
PD06B02M: 66 Nylon UL94V-2、高さ(height)8.5mm, A=14.2
PD06C02M: 66 Nylon UL94V-0、高さ(height)8.5mm, A=14.2

★包装数量(Package Pcs): 1,000pcs