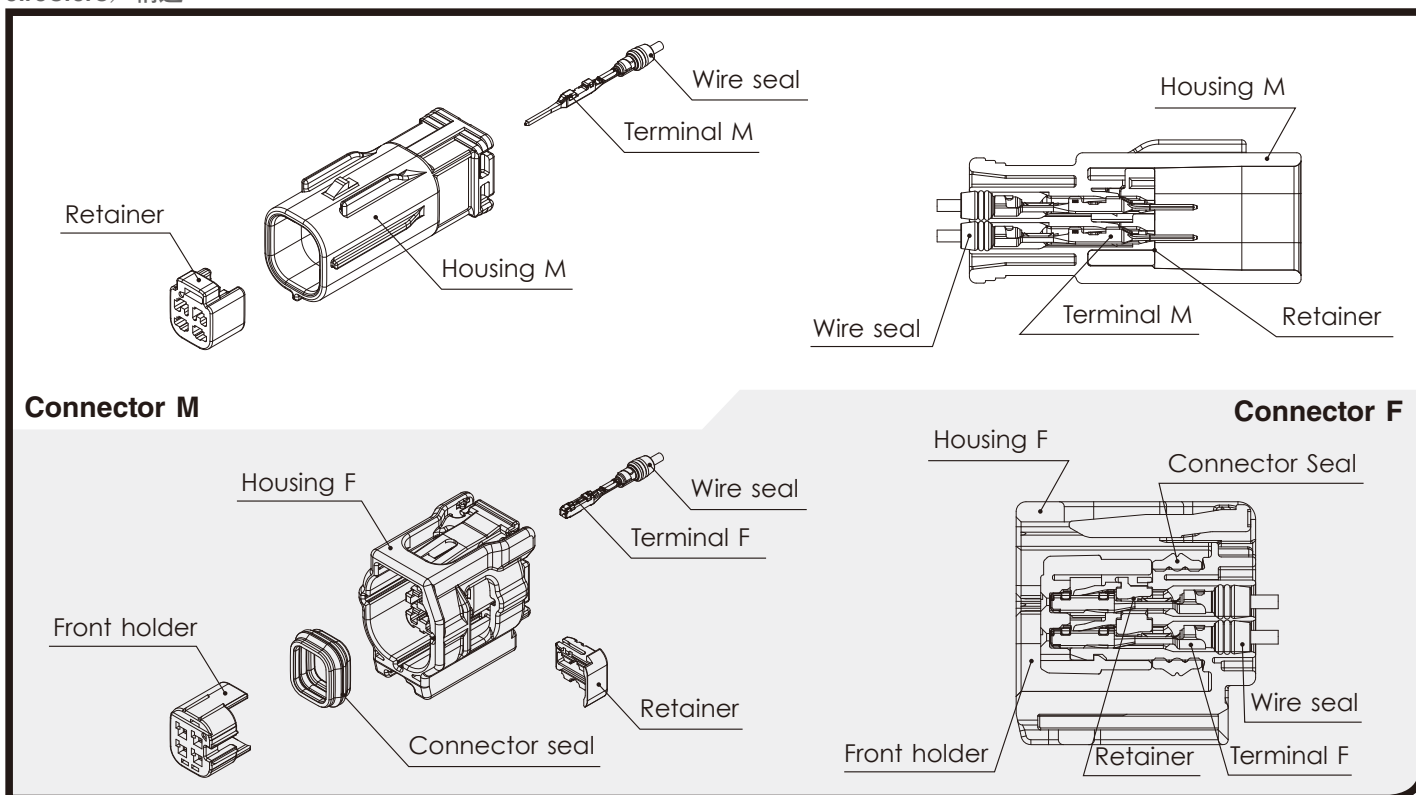


TS SEALED SERIES for STANDARD

0.64W (025W)

Structure / 構造

B-08



防水0.64W型コネクタは、防水0.64型コネクタから端子間ピッチを拡大しているため互換性はありません。
(既存の防水0.64型コネクタと区別するため、防水0.64W型と呼称)

Since 0.64W has wider terminal pitch, there is no compatibility between 0.64 and 0.64W.
(These connectors are called "0.64W series" to distinguish from existing 0.64 series.)

0.64W (025W)

Terminal (UNIT: mm)

Ref; 0.64mm Terminal detail

0.64mmターミナル参照頁

M(Sn) M (8100-3617) B-03 **F (8100-3455)** B-03

M(Au) M (8100-3708) B-03 **F (8100-3456)** B-03

(LL)

Cable size (mm²)
適用電線サイズ



FPW/0.6	CIVUS/0.5
AVSS/0.5	AVSSX/0.5
AVSSH/0.5	IVSSH/0.5
AESSX/0.5	CHFUS/0.5
HFSS/0.5	

Material
材質

Brass
黄銅

Surface treatment
表面処理

Tin-plated
Snメッキ

**M (8230-5360)**

Cable size (mm²)
適用電線サイズ

FPW/0.6	CIVUS/0.5
AVSS/0.5	AVSSX/0.5
AVSSH/0.5	IVSSH/0.5
AESSX/0.5	CHFUS/0.5
HFSS/0.5	

Material
材質

Heat resistant copper-alloy
耐熱銅合金

Surface treatment
表面処理

Tin-plated
Snメッキ

F (8240-0500)**(LL)**

Cable size (mm²)
適用電線サイズ



CIVUS/0.5	AVSS/0.5
AVSSX/0.5	AVSSH/0.5
IVSSH/0.5	AESSX/0.5
CHFUS/0.5	HFSS/0.5

Material
材質

Brass
黄銅

Surface treatment
表面処理

Gold-plated
Auメッキ

**M (8230-5361)**

Cable size (mm²)
適用電線サイズ

CIVUS/0.5	AVSS/0.5
AVSSX/0.5	AVSSH/0.5
IVSSH/0.5	AESSX/0.5
CHFUS/0.5	HFSS/0.5

Material
材質

Heat resistant copper-alloy
耐熱銅合金

Surface treatment
表面処理

Gold-plated
Auメッキ

F (8240-0501)**0.64W (025W)**

Wire seals (UNIT : mm)

The wire seals are common to M and F.

ワイヤシールはM、F共用です。

(S)

Cable size (mm²)
適用電線サイズ

CIVUS/0.35~0.5
CHFUS/0.35~0.5

Cable overall diameter (mm)
電線仕上り外径

1.1~1.4

Material
材質

Silicon
シリコン

Color
色相

Dark Gray
濃灰

(7165-1608)**(M)**

Cable size (mm²)
適用電線サイズ

AVSS/0.3	AVSSH/0.3
IVSSH/0.35	HFSS/0.35

Cable overall diameter (mm)
電線仕上り外径


1.3~1.5

Material
材質

Silicon
シリコン

Color
色相

Dark Green
濃緑

(7165-1607)**(L)**

Cable size (mm²)
適用電線サイズ

FPW/0.6	AVSS/0.5
AVSSX/0.5	AVSSH/0.5
IVSSH/0.5	HFSS/0.5

Cable overall diameter (mm)
電線仕上り外径

1.51~1.73

Material
材質

Silicon
シリコン

Color
色相

Dark Brown
濃茶

(7165-1606)

0.64W (025W)

B-10

Dummy plugs (UNIT: mm)

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
- ダミー栓はM、F共用です。
- 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。

0.64W (025W)

Housing (UNIT: mm)


Ref: Terminal part No. B-08
ターミナル参照頁

Ref: wire seal No. B-09
ワイヤシール参照頁

Ref: Dummy plug No. B-10
ダミー栓参照頁

Material PA6T
材質


(7165-1605)



Material Silicon
材質 シリコン
Color Indian Red
色相 ベンガラ


4way

Color Black
色相 黒



M (6188-5516)

F (6189-7449)



Color Black
色相 黒