


端子
Terminals

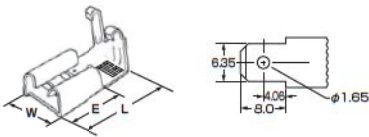
(mm)

平形 FLAT 187, 205 TERMINAL

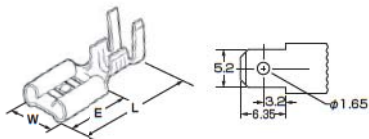
■平形187REC(単極)
187 FLAT REC (single-pole)

品番 Part No.	表面処理 Finish	ワイヤレンジ Wire range(mm ²)	板厚 Thickness	D	L	W	E	材質 Material	数量/リール Quantity/Reel	適合タブ厚 Mating TAB thickness
1 218732	1, 2	0.5~1.25	0.32	—	15.0	5.6	6.35	黄銅 Brass	6,000 × 3R	TAB t0.5
2 218752	2	AWG#24~20	0.32	—	15.0	5.6	6.35	黄銅 Brass	8,000 × 3R	TAB t0.5
3 218762	1, 2	0.5~1.25	0.32	—	15.0	5.6	6.35	黄銅 Brass	6,000 × 3R	TAB t0.8

(UL NO. E98924 : 218732-2, 218752-2)

■平形187旗型REC(単極)
187 FLAT FLAG REC (single-pole)

品番 Part No.	表面処理 Finish	ワイヤレンジ Wire range(mm ²)	板厚 Thickness	D	L	W	E	材質 Material	数量/リール Quantity/Reel	適合タブ厚 Mating TAB thickness
1 218734	1, 2	0.5~1.25	0.32	—	13.2	5.6	6.35	黄銅 Brass	3,000 × 3R	TAB t0.5
2 218738	2	0.5~1.25	0.32	—	13.2	5.6	6.35	黄銅 Brass	3,000 × 3R	*

* TAB t0.5 低挿入 / TAB t0.5 Low insertion force
(UL NO. E98924 : 218734-2)■平形205REC(単極)
205 FLAT REC (single-pole)


品番 Part No.	表面処理 Finish	ワイヤレンジ Wire range(mm ²)	板厚 Thickness	D	L	W	E	材質 Material	数量/リール Quantity/Reel	適合タブ厚 Mating TAB thickness
1 220532	1, 2	0.75~2.0	0.4	—	15.65	6.35	6.35	黄銅 Brass	6,000 × 3R	TAB t0.8
2 220534	2	0.75~2.0	0.4	—	15.65	6.35	6.35	黄銅 Brass	6,000 × 3R	TAB t0.5
3 220552	2	0.3~0.75	0.4	—	15.65	6.35	6.35	黄銅 Brass	6,000 × 3R	TAB t0.8
4 220554	1, 2	0.3~0.75	0.4	—	15.65	6.35	6.35	黄銅 Brass	6,000 × 3R	TAB t0.5
5 220556	1, 2	0.3~0.75	0.4	—	15.65	6.35	6.35	黄銅 Brass	6,000 × 3R	TAB t0.52

(UL NO. E98924 : 220532-2, 220534-2, 220552-2, 220554-2)

端子
Terminals


(mm)

平形 FLAT 250 TERMINAL

■平形250TAB(多極)
250 FLAT TAB (multi-poles)

適合(Mating) REC225012, 225312, 225412

品番 Part No.	表面処理 Finish	ワイヤレンジ Wire range(mm ²)	板厚 Thickness	D	L	W	E	材質 Material	数量/リール Quantity/Reel	備考 Remarks
1 225001	2M	0.5~2.0	0.4	—	24.4	6.08	13.85	黄銅 Brass	5,000 × 3R	TAB厚 T=0.83
2 225011	0, 2M	0.5~2.0	0.4	φ2.0	24.4	6.08	13.85	黄銅 Brass	5,000 × 3R	TAB厚 T=0.83
3 225311	0, 2M	2.0~3.0	0.4	φ2.0	24.4	6.08	13.85	黄銅 Brass	4,000 × 3R	TAB厚 T=0.83
4 225411	0	0.3~0.75	0.4	φ2.0	24.4	6.08	13.85	黄銅 Brass	5,000 × 3R	TAB厚 T=0.83
5 225421	0	0.3~0.5	0.4	φ2.0	24.4	6.08	13.85	黄銅 Brass	5,000 × 3R	TAB厚 T=0.83

■平形250REC(多極)
250 FLAT REC (multi-poles)適合(Mating) TAB225001, 225011, 225311,
225411, 225301, 225421

品番 Part No.	表面処理 Finish	ワイヤレンジ Wire range(mm ²)	板厚 Thickness	D	L	W	E	材質 Material	数量/リール Quantity/Reel	備考 Remarks
1 225012	0, 2M	0.5~2.0	0.32	—	19.4	7.5	7.75	黄銅 Brass	5,000 × 3R	—
2 225312	0, 2M	3.0	0.32	—	19.4	7.5	7.75	黄銅 Brass	2 / 4,000 × 3R 2M / 5,000 × 3R	*
3 225412	0, 2M	0.3~0.5	0.32	—	19.4	7.5	7.75	黄銅 Brass	6,000 × 3R	—

※お問い合わせください
※ Please contact us.