



TS SEALED SERIES for STANDARD

4.8mm (187)


Structure / 構造

B-19


TS SEALED SERIES

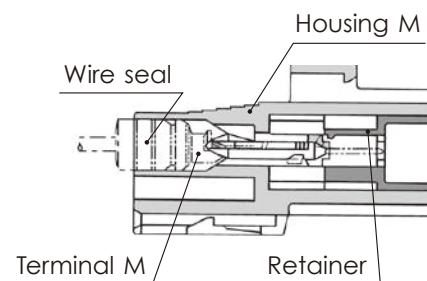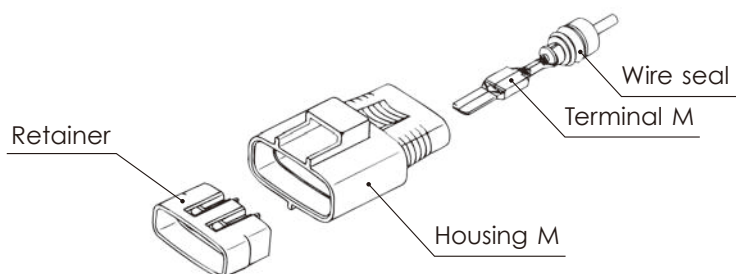

Connector M

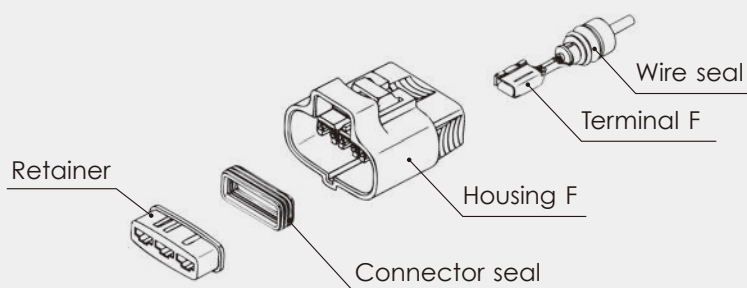


Connector F

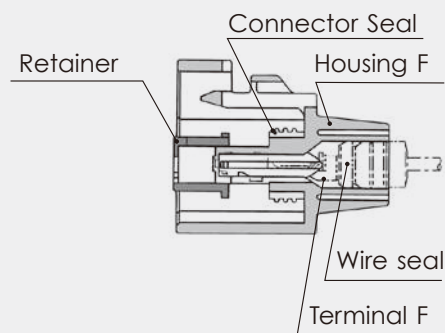

4.8mm (187)


(S)

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ



M (8100-0463)

F (8100-0466)




Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.3~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ



Terminal (UNIT : mm)

(M)


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5~1.25
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

**(L)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	2.0~3.0
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

**M (8100-0464)****F (8100-0467)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.5~1.25
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

M (8100-0465)**F (8100-0468)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	2.0~3.0
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

4.8mm (187)


Wire seals (UNIT : mm)

The wire seals are common to M and F.


ワイヤシールはM、F共用です。

(S)**(7165-0346)**


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AVS/0.3) (AVSS/0.3~0.85) (AVSSX•AESSX/0.5~0.75) (CAVUS/0.85~1.25)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	1.4~2.0
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色 相	Dark Brown 濃茶

**(M)****(7165-0347)**


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AV/0.5~1.25) (AVX•AEX/0.5~1.25) (AVS/0.5~1.25) (AVSS/1.25~2.0) (AVSSX•AESSX/1.25~2.0)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	2.0~2.9
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色 相	Dark Green 濃緑

**(L)****(7165-0348)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AV/2.0) (AVX•AEX/2.0) (AVS/2.0)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	2.9~3.5
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色 相	Dark Gray 濃灰

**(LL)****(7165-0356)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	(AV/3.0) (AVX•AEX/3.0) (AVS/3.0)
Cable overall diameter (mm) 電線仕上り外径	3.5~4.1
Material 材質	Silicon シリコン
Color 色 相	Dark Blue 紺



4.8mm (187)

Dummy plugs (UNIT : mm)

- Dummy plugs are common to M and F.
- Dummy plugs are used to blind unused terminal holes.
- ダミー栓は M、F 共用です。
- 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用します。

4.8mm (187)

Housing (UNIT : mm)

Ref: Terminal part No. B-19
ターミナル参照頁


Ref: wire seal No. B-20
ワイヤシール参照頁

Ref: Dummy plug No. B-21
ダミー栓参照頁

Material PBT
材 質

1way


F (6189-0413)



Color Black
色 相


1way

Color Gray
色 相



M (6188-0083)


F (6189-0145)



Color Gray
色 相


2way

Color Gray
色 相



M (6188-0259)

F (6189-0425)




Color Gray
色 相

3way


Color
色 相

Gray
灰



M (6188-0129)

F (6189-0165)



Color
色 相

Gray
灰